



iPuray
爱普瑞 不一样的开关

智能行天下 爱普瑞万家

智能开关 · 智能插座 · 智能家居系统

品名：免接线可移动调光灯座 | 型号：BRT-691L

目 录

一、功能特征	2
二、产品用途	4
三、产品实拍	5
四、性能参数	7
五、设计亮点	7

六、接线方式.....	9
七、安装指南.....	9
八、订购及定制.....	错误! 未定义书签。

一、功能特征

BRT-691L 是一款免接线调光灯座，可与多款遥控器配对使用，形成整套无需接线的移动调光开关系统。它彻底免除新建住宅开关线路的设计和布线，大大节约了成本。对于旧房改造，二次装修，也不再需要重新凿墙开孔，布置开关，可直接将该灯座拧入负载和原灯座之间，即可在约 20 米范围内任意位置随意开关和调节亮度。该产品可广泛应用于家庭，酒店，学校，办公室等一般场所；更可用于工业、军事、航模等特殊设备的开关控制。是家装、酒店、房地产、工业玩具、模拟训练等各行业的首选产品。

◆该产品可与多款移动开关（遥控器）配对使用，根据移动开关上的按键数量，可以实现一个移动开关控制多个负载。对于多个灯具场所，仅需一个移动开关即可实现分别调光控制。

- ◆本产品也可由多达 20 个移动开关分别控制，轻松实现多联多控。对于同一个负载，可由多人在不同的地方分别管理控制。
- ◆本产品与移动开关之间采用无线电遥控方式，信号穿透力强，遥控距离远，可越过墙壁等障碍，且不用对准方向，即可控制负载的开关和调光。
- ◆本产品有记忆功能，光亮度调到合适位置关闭后，下一次打开可直达上一次舒适的亮度，无需再次调节。且有较强的抗干扰能力，遥控调光方便稳定，不受干扰。
- ◆本产品有温控保护功能，如负载为较大功率的白炽灯，且所处环境恶劣，散热不畅，达到一定温度时，可自动切断电源，保护负载和灯座。
- ◆本产品可与多款移动开关配合，根据用户的不同需求及负载的数量，可选择 5 键 86 型挂壁式移动开关、4 键 120 型挂壁移动开关以及 8 键手持式移动开关等。可轻松实现对各负载在不同方位的遥控调光控制。其中 86 系列标准设计，美观大方，安装位置随意。在旧房改造中可直接替代现有的机械开关，保持墙壁完整，无需补孔。使用时即可像现有的有线开关在墙面上操作，也可取下移动调光。

◆高阻燃级别 ABS 原材料，国际标准 ROHS 生产线，ISO9001 质量管理体系，安全可靠，品质保证。

二、产品用途

该产品专门为螺旋口负载设计，如白炽灯，尺寸符合标准，通用性强。安装时完全无需专业人员接线，直接拧入现有灯座和灯具之间即可，且可与多种免接线移动调光开关匹配，替代各种传统调光开关。因此对于新的建筑，不再需要考虑未来隔断、开关布局、预先埋线。对于现有住宅改造，任何灯具，都不需要再凿墙布线、安置开关，家中所有成员均可用同一个挂壁移动开关或各自手持移动开关进行开关和调光。寒冷夜晚，家庭主妇再也无需专程起床关闭各个空间的长明灯；楼梯上下，只需各装一个挂壁遥控器，无需接线，即可实现双控；门边衣柜后面也不用再留出开关位置；位置隐蔽的插座，也无需经常艰难的插拔，只需轻轻按一下手边的移动开关即可开关，还可调节亮度。对于户外高处悬挂的灯具、环境复杂的工业设备、人不宜频繁进出的无菌室、体积过小操作不便的玩具等，均可轻易遥控开关和调光。

适用场所

→ 家居

→ 宾馆

→ 医院

→ 别墅

→ 酒店

→ 餐厅

图一 产品适用场景示意图

三、产品实拍



图二 产品正面结构图



图三 产品内部结构图



图四 产品背面结构图

四、性能参数

电 压	100~254V (50HZ/60HZ)	工作环境	-20℃~55℃ Non-condensing 20-90%
供电方式	无需接线, 直接拧入原有灯座	遥控距离	20M
负载功率	120VAC-60W (MAX)	开关尺寸	直径:66mm 高度 78mm
	220VAC-100W (MAX)		
产品颜色	雅白	产品净重	80g

五、设计亮点

BRT-691L 是一款无线电遥控调光开关灯座, 它打破传统, 不再经过线路由墙壁式开关或拉绳控制。本产品可以直接拧入灯具与原灯座之间, 进行移动遥控控制, 因此无需再专门布线安装开关, 大大节约了安装布线成本, 同时由于可以匹配多种移动开关, 因此可以在同一空间内随意增加灯具, 不受原有开关按键位数的限制。尤其是无线电遥控设计, 可实现多个遥控器共同控制一个负载, 或多个负载由一个遥控器控制, 开关调光方便灵活。对于空间功能变化, 负载数量增减, 都不受原有开关布线的限制。



立体圆弧外型设计，庄重典雅，完美流线造型，赏心悦目；蓝色环形指示灯带尽显时尚风范。


图四



内部采用标准螺旋口设计可与各种螺口灯具完美相配，适用性强；纯铜贴片，强度大，抗拉伸，导电性好，电阻率低。


图五

六、接线方式



本产品安装及其简单，完全不用布线，内部采用标准螺旋口设计可与各种螺口灯具完美相配，外部螺口可直接拧入现有的螺纹灯座中。

七、安装指南

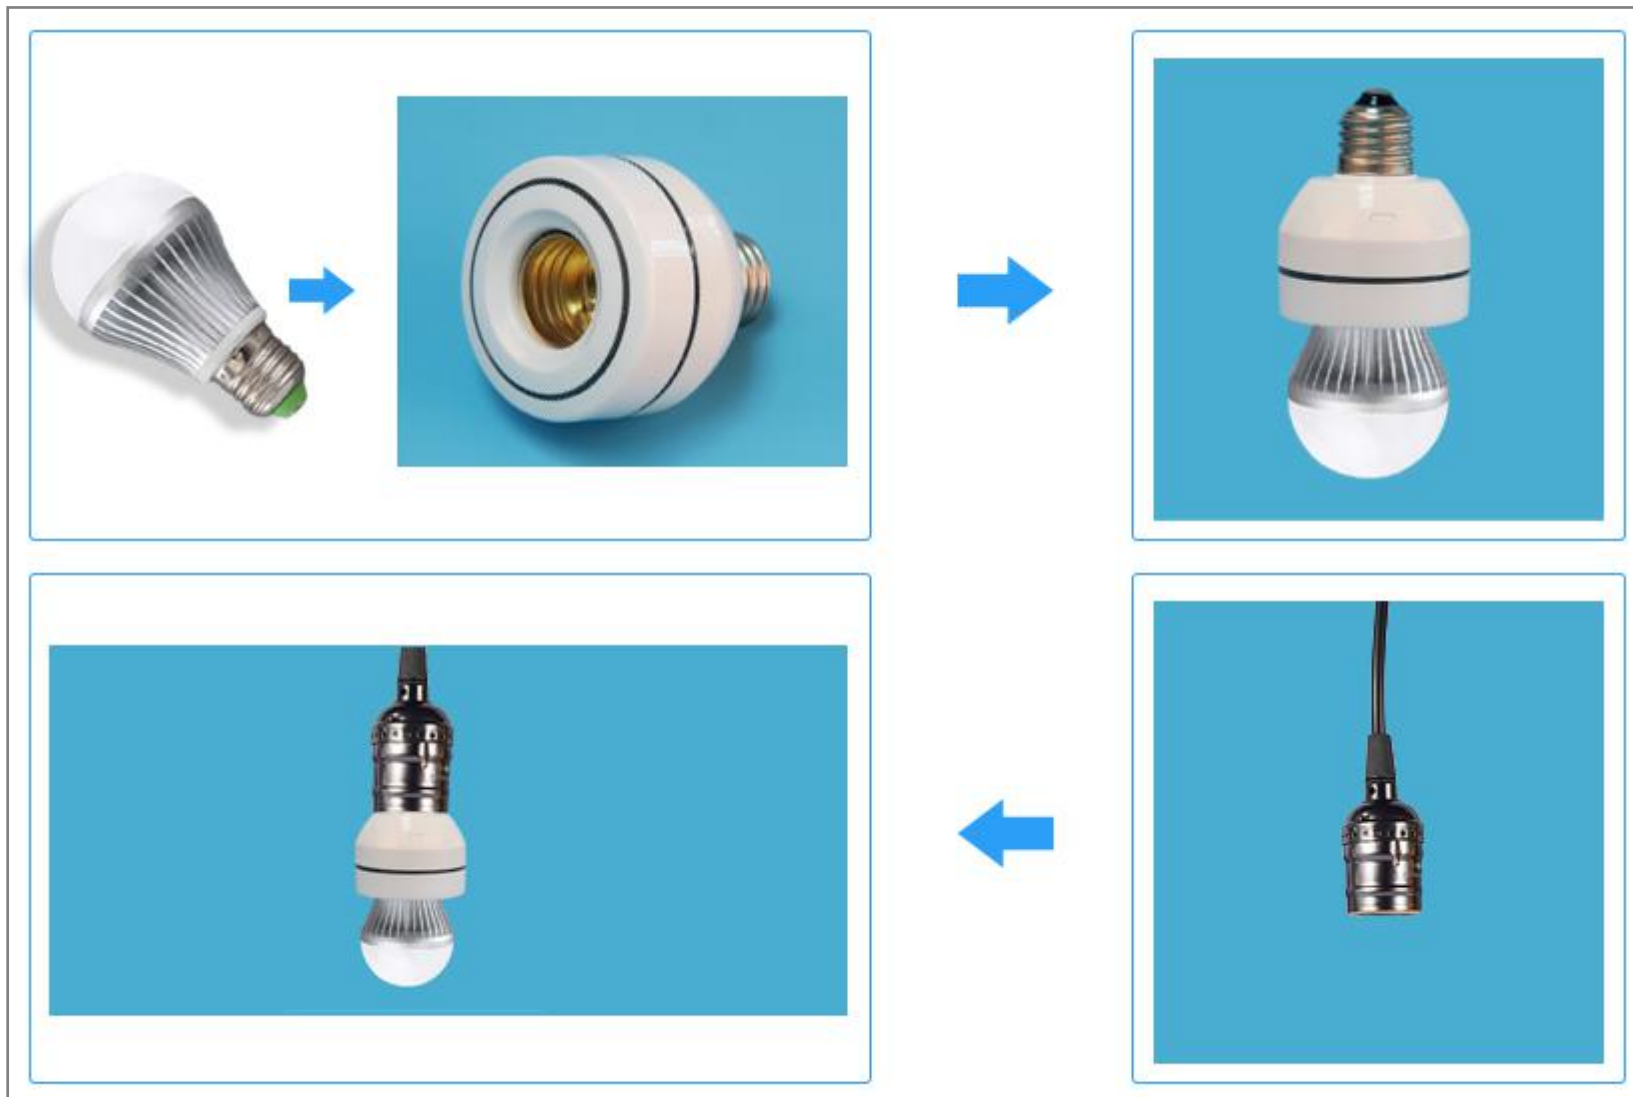

八、订购及定制

生产制造商：深圳市亚晔实业有限公司

地址：深圳市坂田岗头亚洲工业园 10 栋

电话：0755-89748200/89748211

传真：0755-89748778/89748226

邮箱：sales@a-brt.com 网址：www.a-brt.com

国内总经销：深圳市爱普瑞电器有限公司

地址：深圳市坂雪岗大道儒骏大厦 1306

电话：400-8869707 0755-89345733 / 83627400

传真：0755-83627400

邮箱：sales@ipuray.com 网址：www.ipuray.com